BELKIN®

Play Max KABELLOSER ROUTER MIT INTEGRIERTEM MODEM

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

Benutzerhandbuch

8820ed00396_F7D4401_v1

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbereitungen 3

Verpackungsinhalt 3
Grundeinrichtung 3
Weiterführende Tools und Einstellungen 8
Belkin Router Manager 9
Manuelle Konfiguration über den Browser 10
Computer zum Netzwerk hinzufügen 11
USB-Geräte hinzufügen 13
Enthaltene Software 16
Zusätzliche Funktionen 18

Übersicht über den Router 19

Vorderseite 19
Rückseite 20

Technical Daten 21

Technische Merkmale 21
Systemvoraussetzungen 22

Fehlerbehebung, Support und Garantie 24

Fehlerbehebung 24
Zwei Jahre begrenzte Herstellergarantie von Belkin International, Inc. 33

Rechtliche Informationen 36

FCC-Erklärung 36

Verpackungsinhalt

Play Max kabelloser Router mit integriertem Modem

ADSL-Kabel (mit Router verbunden)

In bestimmten Regionen ist auch ein Mikrofilter (Telefonadapter) enthalten.

Netzteil (mit Router verbunden)

Ethernet-Kabel

Netzwerk-Infokarte (an Router befestigt)

Belkin Installations-CD mit Benutzerhandbuch

Grundeinrichtung

Aufstellungsort

Sie erzielen das beste Ergebnis, wenn Sie den Router an einem offenen Standort mit möglichst großem Abstand zu Gegenständen aus Metall oder mit Magneten (wie Lautsprechern) aufstellen. Eine Aufstellung des Routers über Flur kann die Funksignalstärke verbessern.

Einrichtung

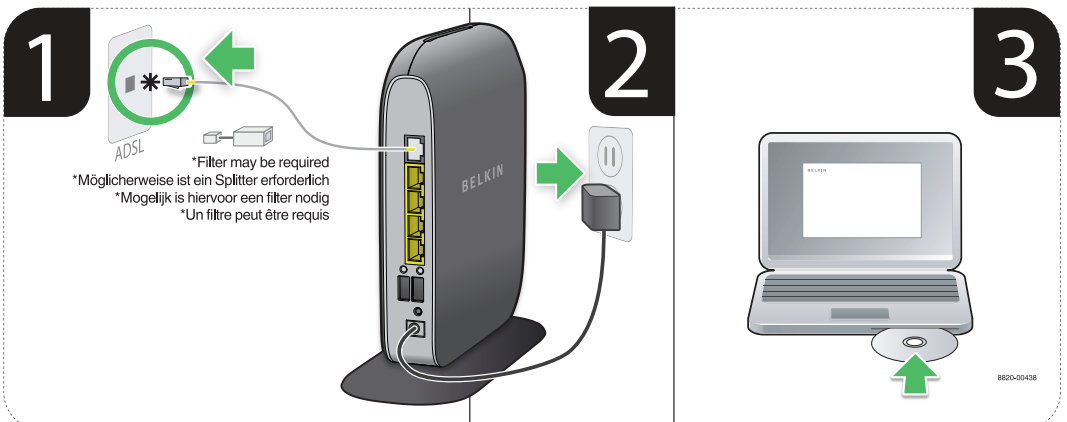

1. Schließen Sie das ADSL-Kabel des Routers an die Telefonbuchse oder den Telefonadpater (Mikrofilter) an. Wenn Sie einen vorhandenen Router oder ein Gateway ersetzen, müssen Sie dazu ggf. das vorhandene Gateway vom Kabel trennen.

Hinweis: Sofern von Ihrem Internet-Anbieter vorgesehen, stecken Sie den Telefonadapter in die Telefonbuchse. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Internet-Anbieter, bevor Sie den Router anschließen, wenn Sie nicht wissen, ob der enthaltene Telefonadapter benötigt wird.

2. Stecken Sie das Netzteil in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose.

3. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Wenn die CD nicht automatisch geöffnet wird, navigieren Sie zum CD-ROM-Laufwerk, und doppelklicken Sie auf das Symbol der Belkin Installations-CD.

Setup

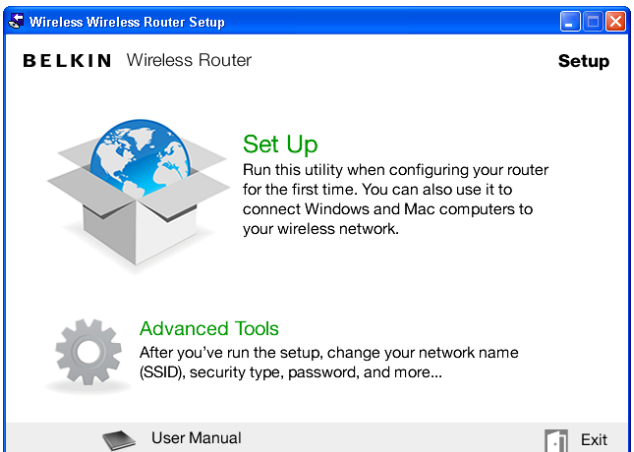
Wireless Wireless Router Setup
BELKIN Wireless Router
Setup
Set Up
Run this utility when configuring your router for the first time. You can also use it to connect Windows and Mac computers to your wireless network.
Advanced Tools
After you've run the setup, change your network name (SSID), security type, password, and more...
User Manual
Exit

4. Klicken Sie im CD-Menü auf das Setup-Symbol.

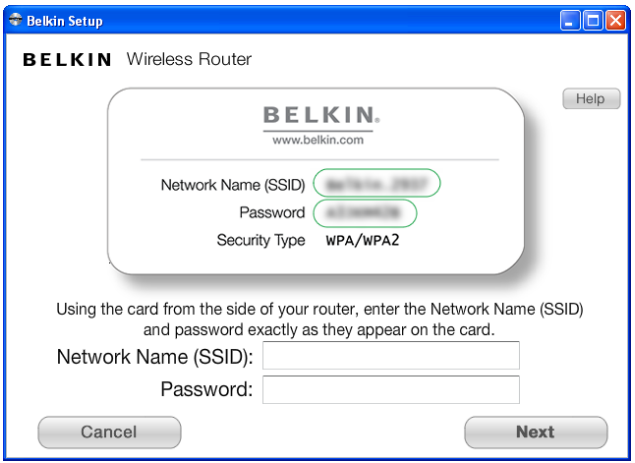

5. Nach einer kurzen Installation fragt die Installationssoftware nach dem Namen des Netzwerks und dem Kennwort auf der Netzwerk-Infokarte, die sich am Router befindet. Legen Sie die Karte für die künftige Verwendung unter dem Standfuß des Routers ab.

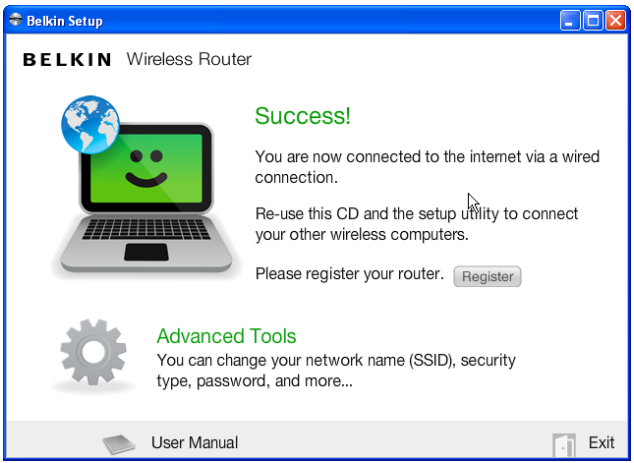
Belkin Setup
BELKIN Wireless Router
Success!
You are now connected to the internet via a wired connection.
Re-use this CD and the setup utility to connect your other wireless computers.
Please register your router.
Register
Advanced Tools
You can change your network name (SSID), security type, password, and more...
User Manual
Exit

6. Ein Verlaufsfenster zeigt den Fortgang der Installation weiterer Software an. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Der Abschluss der Installation wird durch die Meldung bestätigt, dass Sie mit dem neuen Belkin Router eine Verbindung zum Internet aufgebaut haben.

Während der Installation können Sie um weitere Angaben gebeten werden.

Möglicherweise müssen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben, das Ihnen der Internet-Anbieter mitgeteilt hat. Normalerweise finden Sie den Benutzernamen und das Kennwort in den Unterlagen, die Ihnen der Internet-Anbieter nach Ihrer Anmeldung bei ihm zugeschickt hat. Fordern Sie nötigenfalls Benutzernamen und Kennwort bei Ihrem Internet-Anbieter an.

Wenn Sie über eine statische IP-Adresse verfügen, müssen Sie ggf. weitere Informationen eingeben, die ebenfalls von Ihrem Internet-Anbieter bereitgestellt werden.

Ist Ihr Computer nicht mit einem drahtlosen Netzadpater ausgestattet, oder kann er von der Instalallationssoftware nicht gesteuert werden, werden Sie möglicherweise gebeten, Ihren Computer über ein Netzwerkkabel mit dem Router zu verbinden.

Findet die Installationssoftware Ihre landesspezifischen VCI- und VPI-Einstellungen nicht, müssen Sie die betreffenden Informationen ggf. ebenfalls eingeben. Ihr Internet-Anbieter sollte sie Ihnen normalerweise zur Verfügung gestellt haben.

Weiterführende Tools und Einstellungen

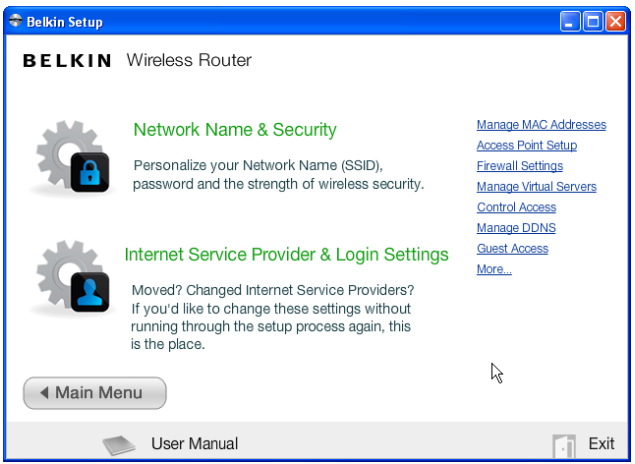
Belkin Setup
BELKIN Wireless Router
Network Name & Security
Personalize your Network Name (SSID), password and the strength of wireless security.
Internet Service Provider & Login Settings
Moved? Changed Internet Service Providers? If you'd like to change these settings without running through the setup process again, this is the place.
Manage MAC Addresses
Access Point Setup
Firewall Settings
Manage Virtual Servers
Control Access
Manage DDNS
Guest Access
More...
Main Menu
User Manual
Exit

Nach dem Abschluss der Installation habe sie die Möglichkeit, Einstellungen wie Ihren Netzwerknamen, den Sicherheitstyp und das Kennwort zu ändern. Um diese und weitere Änderungen vorzunehmen, klicken Sie im CD-Installationsmenü auf das Symbol "Erweiterte Funktionen", und wählen Sie eine der folgenden Einstellungen aus, die Sie ändern möchten:

Netzwerkname und Sicherheit – Personalisieren Sie Netzwerknamen (SSID), Kennwort und Stärke der Sicherheitseinstellung.

Internet-Anbieter- und Anmeldeeinstellungen – Sind Sie umgezogen, oder haben Sie den Internet-Anbieter gewechselt? Wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten, ohne die Installation von vorn durchzuführen, sind Sie hier an der richtigen Stelle.

Belkin Router Manager

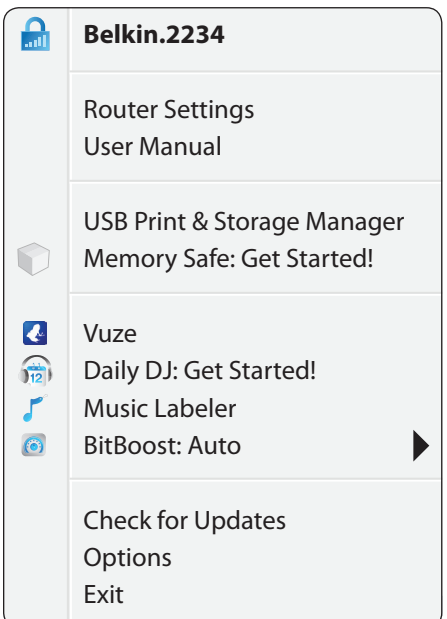

Der Belkin Router Manager erscheint in Ihrem Systemtray (Windows) oder in der Menüleiste (Mac). Das Symbol zeigt den aktuellen Status des Routers an und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die Routereinstellungen, sodass Sie Änderungen vornehmen können. Es bietet zudem schnellen Zugriff auf Software, die zusammen mit dem Router geliefert wurde.

Zum Zugriff auf die Routereinstellungen klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie eine Option aus dem angezeigten Menü.

Der Routerstatus wird vom Belkin Router Manager-Symbol angezeigt, das weitgehend der Anzeige an der Routervorderseite entspricht.

Grün: Sie sind über den Belkin Router mit dem Internet verbunden.

Orange: Sie sind mit dem Belkin Router, aber nicht mit dem Internet verbunden.

Manuelle Konfiguration über den Browser

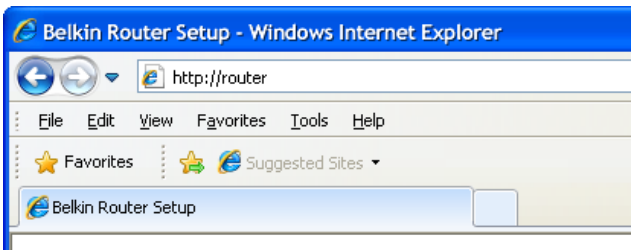

Geben Sie in Ihrem Browser "http://router" ein (weitere Eingaben wie "www" sind nicht erforderlich). Drücken Sie dann die Eingabetaste. Wenn Sie die manuelle Konfiguration weiterhin nicht aufrufen können, geben Sie "192.168.2.1" in Ihrem Browser ein. (Weitere Eingaben wie "http://" oder "www" sind nicht erforderlich.) Drücken Sie dann die Eingabetaste.

Computer zum Netzwerk hinzufügen

Drahtlose Geräte wie Computer, Netzwerkdrucker und Spielecomputer können in wenigen einfachen Schritten mit dem Router verbunden werden.

CD-Laufwerk verwenden

1. Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Wenn die CD nicht automatisch geöffnet wird, navigieren Sie zum CD-ROM-Laufwerk, und doppelklicken Sie auf das Symbol der Belkin Installations-CD.

2. Klicken Sie im CD-Menü auf das Setup-Symbol.

3. Nach einer kurzen Installation fragt die Installationssoftware nach dem Namen des Netzwerks und dem Kennwort auf der Netzwerk-Infokarte, die dem Router beigelegen ist. Diese Karte befindet sich jetzt normalerweise im Kartensteckfach unter dem Standfuß des Routers.

4. Ein Verlaufsfenster zeigt den Fortgang der Installation weiterer Software an. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Der Abschluss der Installation wird durch die Meldung bestätigt, dass Sie mit dem neuen Belkin Router eine Verbindung zum Internet aufgebaut haben.

Hinweis: Die Installationssoftware kann nur auf Windows- und Max OS X-Systemen ausgeführt werden.

Manuell

Wenn Sie zusätzliche Computer oder drahtlose Geräte nicht mit Hilfe der Installations-CD hinzufügen möchten, können Sie sie manuell in das Netzwerk aufnehmen.

1. Suchen Sie auf Ihrem Computer bzw. drahtlosen Gerät nach der Option für drahtlose Netzwerkverbindungen.

2. Wählen Sie den Belkin Router aus der Liste der verfügbaren Netzwerke. Sie erkennen den Belkin Router am Netzwerknamen (SSID), der auf der Karte unter dem Routerstandfuß angegeben ist.

3. Geben Sie das Netzwerk-Kennwort ein (siehe Netzwerk-Infokarte).

Ihr drahtloses Gerät wird nach einigen Sekunden mit dem Netzwerk verbunden. Wenn die Verbindung beim ersten Mal nicht zustande kommt, führen Sie die vorstehenden Schritte nochmals durch. Wenn Sie nach mehreren Versuchen weiterhin keine Verbindung zum Netzwerk aufbauen können, finden Sie im Handbuchabschnitt "Fehlerbehebung" weitere Informationen zum Verbindungsaufbau.

Hinweis: In bestimmten Fällen können Sie zur Auswahl des Sicherheitstyps aufgefordert werden. Sie finden ihn auf der Infokarte.

WPS-Taste bzw. Schaltfläche verwenden

1. Starten Sie WPS Push Button Connection (WPS PBC) auf Ihrem Computer oder einem anderen Wi-Fi-Gerät, das Sie drahtlos mit dem Router verbinden möchten. Oft enthält die Software zum Gerät eine entsprechende Schaltfläche, oder das Gerät verfügt über eine WPS-Taste, die mit "WPS", "PBX" oder "Security/Sicherheit" beschriftet sein kann.

2. Betätigen Sie innerhalb von zwei Minuten die WPS-Taste bzw. -Schaltfläche des Routers.

Die WPS-Anzeige (LED über der WPS-Taste) blinkt grün auf, während sie auf das Wi-Fi-Gerät wartet. Nachdem eine Verbindung aufgebaut wurde, leuchtet die Anzeige grün auf und erlischt dann. Wird keine Verbindung aufgebaut, blinkt die Anzeige orange auf. Sie können diesen Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Sie können diesen Vorgang für jedes WPS-fähige Gerät wiederholen, das Sie zu Ihrem Netzwerk hinzufügen möchten.

USB-Geräte hinzufügen

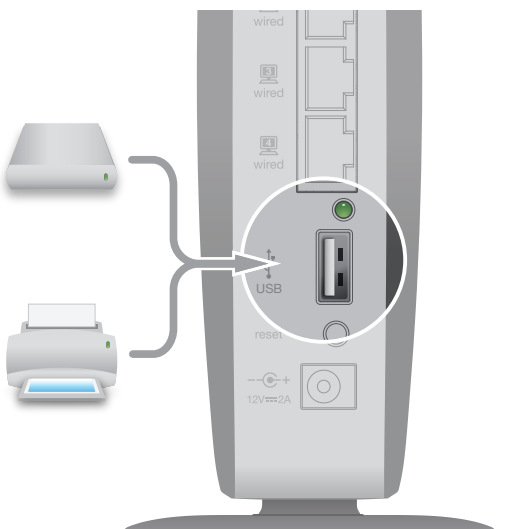

Laufwerk hinzufügen

Über die USB-Schnittstelle des Routers können Sie eine USB-Festplatte oder ein Flash-Laufwerk an das Netzwerk anschließen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Dateien und Musik mit anderen Computern und Geräten im Netzwerk austauschen.

Schließen Sie die USB-Festplatte an die USB-Schnittstelle an der Routerrückseite an. Wenn die Anzeige über der USB-Schnittstelle aufleuchtet, steht das Laufwerk Computern im Netzwerk zur Verfügung.

Sie können den Status des gemeinsam genutzten Laufwerks prüfen, indem Sie die USB Druck- und Speicherverwaltung aufrufen. Sie finden sie unter dem Belkin Router Manager-Symbol im Systemtray (Windows) bzw. in der Menüleiste (Mac). Bei Problemen mit der gemeinsamen Nutzung eines Laufwerks im Netzwerk finden Sie im Handbuchabschnitt "Fehlerbehebung" weitere Informationen.

Drucker hinzufügen

Über die USB-Schnittstelle des Routers können Sie einen Drucker zum Netzwerk hinzufügen. Nach dem Aufbau der Verbindung können Sie von verschiedenen Computern und drahtlosen Geräten im Netzwerk aus drucken.

Schließen Sie das USB-Kabel des Druckers an die USB-Schnittstelle an der Routerrückseite an. Wenn die Anzeige über der USB-Schnittstelle aufleuchtet, steht der Drucker Computern im Netzwerk zur Verfügung.

Sie können den Status des Druckers prüfen, indem Sie die USB Druck- und Speicherverwaltung aufrufen. Sie finden sie unter dem Belkin Router Manager-Symbol im Systemtray (Windows) bzw. in der Menüleiste (Mac). Bei Problemen mit der gemeinsamen Nutzung eines Druckers im Netzwerk finden Sie im Handbuchabschnitt "Fehlerbehebung" weitere Informationen.

Hinweis: Auf jedem Computer, der den Drucker nutzen soll, müssen die Belkin Software und der Druckertreiber des Druckers installiert sein. Ist der Druckertreiber nicht installiert, werden Sie von der Belkin USB Druck- und Speicherverwaltung zur Installation aufgefordert.

Weitere USB-Geräte hinzufügen

Sie können weitere USB-Geräte über Ihren Router gemeinsam nutzen. Schließen Sie das jeweilige Gerät an die USB-Schnittstelle an der Routerrückseite an. Wenn die Anzeige über der USB-Schnittstelle aufleuchtet, steht das Gerät Computern im Netzwerk zur Verfügung.

Computer, auf denen die Belkin USB Druck- und Speicherverwaltung ausgeführt wird, können das gemeinsam genutzte Gerät verwenden, indem sie auf die USB Druck- und Speicherverwaltung zugreifen. Sie befindet sich unter dem Belkin Router Manager-Symbol im Systemtray (Windows) bzw. in der Menüleiste (Mac).

Enthaltene Software

USB Druck- und Speicherverwaltung

Die USB Druck- und Speicherverwaltung (USB Print and Storage Manager) hilft bei der Verwaltung und Überwachung der Nutzung von USB-Druckern, -Scannern, -Festplatten und anderen Geräten, die an die USB-Schnittstelle des Druckers angeschlossen sind und über das Netzwerk gemeinsam genutzt werden können. Die USB Druck- und Speicherverwaltung befindet sich unter dem Belkin Router Manager-Symbol im Systemtray (Windows) bzw. in der Menüleiste (Mac).

Wenn ein oder mehrere USB-Geräte an den Router angeschlossen sind, werden die wichtigsten Aktionen für die Geräte direkt über das Belkin Router Monitor Menü bereitgestellt.

Memory Safe

Memory Safe ermöglicht die Einrichtung einer routinemäßigen Datensicherung von Dateien auf eine Festplatte oder ein Flash-Laufwerk, das an den Router angeschlossen ist. Das Programm Memory Safe befindet sich unter dem Belkin Router Manager-Symbol im Systemtray (Windows) bzw. in der Menüleiste (Mac).

Music Labeler

Der Belkin Music Labeler korrigiert Metadaten (Track-Namen, Künstlernamen, Track-Nummern usw.) in Ihren iTunes- end Windows Media-Bibliotheken, sodass Sie das gesuchte Musikstück leicht finden. Music Labeler befindet sich unter dem Belkin Router Manager-Symbol im Systemtray (Windows) bzw. in der Menüleiste (Mac).

Daily DJ

Belkin Daily DJ liefert automatisch jeden Tag personalisierte Playlists aus Ihrer Musiksammlung. Er ist wie ein eigener persönlicher DJ, der sein Musikprogramm auf Ihren Geschmack ausrichtet. Er arbeitet hervorragend mit iTunes und dem Windows Media Player zusammen. Daily DJ befindet sich unter dem Belkin Router Manager-Symbol im Systemtray (Windows) bzw. in der Menüleiste (Mac).

Vuze und Torrent Genie

Vuze ist ein Mediaplayer für hochauflösende digitale Videos, der Ihnen hilft, HD-Videos zu finden, herunterzuladen und auf Ihrem PC, Mac, iPhone, iPod, Xbox 360, PS3, PSP oder TiVo abzuspielen.

Torrent Genie unterstützt Ihre Vuze-Downloads, indem er sie im Hintergrund fortsetzt, wenn Ihr Computer im Standby-Betrieb läuft oder offline ist. Hierzu muss eine USB-Festplatte oder ein USB-Flash-Laufwerk an den Router angeschlossen sein.

Bit Boost

Mit Bit Boost können Sie die Qualität einer bestimmten Aktivität verbessern, wenn Ihr Netzwerk stark ausgelastet ist. Wenn Sie Ihr Netzwerk zum Beispiel für VoIP-Gespräche nutzen, können Sie Bit Boost anweisen, diese Funktion zuerst zu unterstützen und dann die restliche Bandbreite auf andere Netzanwendungen aufzuteilen. Bit Boost befindet sich unter dem Belkin Router Manager-Symbol im Systemtray (Windows) bzw. in der Menüleiste (Mac).

Zusätzliche Funktionen

Gastzugriff

Sie können Gästen die Nutzung Ihrer Internet-Verbindung gestatten, ohne dass Sie sie zu Ihrem persönlichen Netzwerk hinzufügen. Name und Kennwort für das Gastnetzwerk befinden sich auf der Netzwerk-Infokarte unter dem Standfuß Ihres Routers.

Personen, die Ihr Gastnetzwerk nutzen, können sich dort ohne Kennwort anmelden, erhalten aber eine Anmeldeseite, wenn sie versuchen, im Internet zu surfen. Sie müssen dann das Gastkennwort auf dieser Seite eingeben, um fortzufahren.

Video Max HD

Video Max HD setzt die Prioritäten im Netzwerk-Datenverkehr so, dass hochwertiges HD Streaming-Video, VoIP-Gespräche und Spiele bevorzugt behandelt werden.

Music Mover

Music Mover sendet Musik von einem mit dem Router verbundenen USB-Laufwerk aus an ein UPnP- oder DLNA-kompatibles Gerät im Netzwerk. Zu diesen Geräten gehören bestimmte Spielecomputer, TV-Geräte, Blue-ray-Player und Mobiltelefone.

Vorderseite



A) Router-Statusanzeige

Der Routerstatus wird von der Routeranzeige (Gerätevorderseite) angezeigt.

Aus: Router ist nicht mit einer Netzsteckdose verbunden.

Blinkanzeige (grün): Router fährt hoch.

Daueranzeige (grün): Router ist mit dem Internet verbunden.

Orange Blinkanzeige: Entweder ist das ADSL (RJ11)-Kabel nicht angeschlossen, oder es ist kein Signal vorhanden.

B) Wi-Fi Protected Setup (WPS) Anzeige und Taste

Mit der WPS-Taste an der Routervorderseite können Sie eine sichere Verbindung zwischen dem Router und anderen WPS-fähigen Wi-Fi-Geräten wie Computern herstellen. Bedienungsanweisungen für die WPS-Funktion des Routers finden Sie unter "Vorbereitungen > Zusätzliche Computer in das Netzwerk einbinden > WPS-Taste".

Die kleine Leuchte neben der WPS-Anzeige zeigt an, was beim Aufbau einer Verbindung über WPS passiert.

Aus: Inaktiv

Blinkanzeige (grün): Der Router wartet auf WPS-fähige Computer oder andere WPS-Geräte.

Daueranzeige (grün): Der Router hat eine sichere Verbindung zum Computer bzw. Gerät aufgebaut.

Orange: Es wurde keine Verbindung aufgebaut.

Rückseite

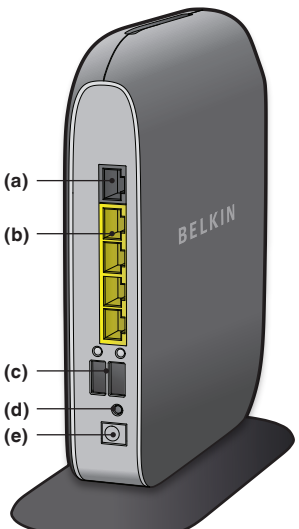

A) ADSL-Anschluss

Zum Anschließen des Routers mit einem Telefonkabel an eine Telefonbuchse. In bestimmten Regionen kann ein Mikrofilter erforderlich sein.

B) Verkabelte LAN-Anschlüsse

Zum Anschließen Sie der Ethernet-Kabel von Computern und anderen verdrahteten Netzwerkgeräten.

C) USB-Schnittstelle

USB-Drucker, Festplatten und andere USB-Geräte, die Sie an diese Schnittstelle anschließen, können im Netzwerk gemeinsam genutzt werden. Jede USB-Schnittstelle verfügt über eine Statusanzeige.

Aus: Es ist kein USB-Gerät angeschlossen, oder das angeschlossene USB-Gerät ist nicht in Gebrauch.

Blinkanzeige: Bitte lösen Sie das Anschlusskabel erst, wenn die Anzeige erlischt.

An: Das USB-Gerät ist angeschlossen und kann im Netz gemeinsam genutzt werden.

D) Rücksetztaste

Diese Taste wird nur in seltenen Fällen benötigt, wenn der Router nicht mehr korrekt arbeitet, und dient zum Neustart des Routers. Beim Neustart bleiben die Routereinstellungen erhalten. Mit dieser Taste können Sie jedoch auch die Werkseinstellungen wiederherstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zur Fehlerbehebung.

E) Netzanschluss

Zum Anschließen des enthaltenen Netzteils.

Technische Merkmale

Integriertes ADSL2+ Modem

Das integrierte ADSL2+ Modem ermöglicht Ihnen eine Verbindung zu Ihrem lokalen Internet-Service-Provider (ISP) und erfordert keine Installation eines zusätzlichen DSL-Modems.

Integrierter kabelloser 802.11n Access Point

Mit Hilfe von Dual-Band Netzwerk-Technologie richtet Ihr Router zwei separate Netzwerke ein (eins wird im 2,4-GHz-Band betrieben und das andere im 5-GHz-Band). So können alle kabellos vernetzten Geräte und Computer eine erhöhte Bandbreite nutzen.

Gemeinsame Nutzung von NAT IP-Adressen

Um die Kosten für zusätzliche IP-Adressen pro Computer in der Wohnung zu sparen, arbeitet der Router von Belkin mit Network Address Translation (NAT) Technologie, mit welcher im ganzen Netzwerk eine einzige IP-Adresse verwendet werden kann.

SPI-Firewall

Ihr Router verfügt über eine Firewall, die Ihr Netzwerk vor vielen Hacker-Angriffen und Viren schützt:

UPnP AV MediaServer

Nutzen Sie Medieninhalte wie Fotos, Filme oder Musik, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind mit anderen digitalen Media-Playern wie Microsoft Xbox, Sony PS3, usw., die UPnP-Protokolle unterstützen. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie die Markierung im entsprechenden Feld entfernen.

Universales Plug&Play (UPnP)

Die UPnP-Funktion (Universales Plug&Play) des Routers ermöglicht den nahtlosen Betrieb von Sprach- und Videomeldungen, Spielen und anderen Anwendungen, die dem UPnP-Standard entsprechen.

Webgestützte Erweiterte Benutzeroberfläche

Im Webbrowser können Sie leicht die erweiterten Einstellungen Ihres Routers ändern. Diese Änderungen können an jedem Computer im Netzwerk vorgenommen werden.

Belkin Router Monitor

Die Anwendung Belkin Router Monitor unterstützt Sie bei der Kontrolle des Router-Status und Änderungen von Netzwerkeinstellungen.

Integrierter 4-Port Gigabit-Switch

Ihr Router verfügt über einen integrierten 4-Port Netzwerk-Switch und ermöglicht den über Kabel vernetzten Computern Folgendes: die Nutzung von Druckern, Daten, MP3-Dateien, digitalen Fotos und vielem mehr - bei Geschwindigkeiten von einem Gigabit pro Sekunde.

Doppelte USB-Anschlüsse

Zwei USB-Anschlüsse ermöglichen den Anschluss von Druckern, Festplatten und anderen USB-Geräten, die im ganzen Netzwerk genutzt werden können.

Systemvoraussetzungen

Modem-Router

Broadband ADSL Internet-Anschluss mit RJ11- (Telefon) Anschluss

Mindestens ein Computer mit installiertem Netzwerkadapter

TCP/IP-Netzwerkprotokoll auf jedem Computer installiert

RJ11-ADSL-Telefonkabel

Internet-Browser

Installationssoftware

Ein Computer mit dem Betriebssystem Windows® XP SP2 und höher,
Windows Vista®32 und 64-Bit, oder
Windows 7 32- und 64-Bit;
oder Mac OS® X, 10.5 und 10.6

Mindestens 1-GHz-Prozessor und 256-MB-Arbeitsspeicher

600 MB Speicher auf der Festplatte für die Installation

Memory Safe und USB Print and Storage Manager

Windows® XP SP2 und höher,
Windows Vista®32 und 64-Bit oder
Windows 7 32- und 64-Bit;
oder Mac OS® X, 10.5 und 10.6

Mindestens 1-GHz-Prozessor und 256-MB-Arbeitsspeicher

50 MB Speicher auf der Festplatte für die Installation

Daily DJ, Music Labeler und Vuze

PC

Windows XP SP2 oder höher, Windows Vista oder Windows 7

2-GHz-Prozessor

1-GB-Arbeitsspeicher

DirectX® 9.0-kompatible Grafik- und Soundkarte

Internet Explorer® oder Firefox®

Mac®

Mac OS X v10.5 oder höher

Intel® Core™ Duo 1.83 GHz oder höherer Prozessor

1-GB-Arbeitsspeicher

Safari® oder Firefox

200 MB Speicher auf der Festplatte für die Installation

Fehlerbehebung

Die Installations-CD startet nicht automatisch.

Wenn das Installationsprogramm von Belkin (Setup) nicht gestartet wird, wenn Sie die CD-ROM einlegen, ist Ihr Computer wahrscheinlich nicht für automatisches Starten von CDs konfiguriert.

Wenn das Installationsprogramm von Belkin nicht innerhalb von 15 Sekunden auf dem Bildschirm erscheint, gehen Sie zum CD-ROM-Laufwerk und klicken Sie auf das Symbol „Belkin Setup", um es zu öffnen. Sie können die Installation stattdessen auch über http://router/ manuell ausführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Manuelle Einrichtung mit dem Browser" in diesem Benutzerhandbuch.

Das Installationsprogramm von Belkin kann den Router nicht finden.

Wenn es dem Installationsprogramm von Belkin (Setup) während der Installation nicht gelingt, mit dem Router zu kommunizieren, überprüfen Sie bitte Folgendes:

1. Stellen Sie sicher, dass die Hardware des kabellosen Netzwerks auf Ihrem Computer eingeschaltet ist und zur Verfügung steht.

2. Versuchen Sie Ihren Computer mit einem Ethernetkabel an einen der vier „wired" (verkabelt) Computeranschlüsse am Router anzuschießen.

3. Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist. Die Leuchte an der Vorderseite sollte leuchten.

4. Ziehen Sie das Netzkabel am Router ab, warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie es wieder an.

5. Möglicherweise verhindert Firewall-Software auf Ihrem Computer eine ausgehende Verbindung. Sie können diese Software vorübergehend deaktivieren, bevor Sie die Installation starten.

Wenn das Installationsprogramm von Belkin den Router immer noch nicht findet, führen Sie eine manuelle Installation durch. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Manuelles Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen" in diesem Benutzerhandbuch.

Das Installationsprogramm von Belkin kann meinen Router nicht mit dem Internet verbinden.

Wenn das Installationsprogramm den Router nicht mit dem Internet verbinden kann, überprüfen Sie Folgendes:

1. Probieren Sie die Lösungsvorschläge des Belkin Installationsprogramms aus.

2. Wenn Ihr Internet-Provider einen Benutzernamen und ein Kennwort verlangt, stellen Sie sicher, dass Sie beides korrekt eingegeben haben. Bei manchen Benutzernamen muss auch die Domäne des Internet-Providers am Ende des Namens angegeben werden. Beispiel: „bsimpson@meinisp.com". „@ meinisp.com" ist die Domäne, die bei manchen Zugängen zusätzlich zum Benutzernamen eingegeben werden muss.

3. Wenn Sie immer noch keine Internetverbindung haben, gehen Sie nach den Anweisungen unter „Manuelles Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen" in diesem Benutzerhandbuch vor.

Das Installationsprogramm von Belkin schließt die Installation ab, aber ich kann nicht im Internet surfen. Die Leuchte an der Vorderseite meines Routers blinkt orange auf.

1. Stellen Sie sicher, dass der Router mit einem RJ11- (Telefon) Kabel über eine graue ADSL-Schnittstelle des Routers mit dem ADSL-Anschluss verbunden ist.

2. Überprüfen Sie, ob der Modem- (ADSL) Anschluss mit dem Breitband (ADSL) Anschluss an der Wand verbunden ist (falls nötig über einen ADSL-Filter/Splitter).

3. Ziehen Sie den Netzstecker des Routers ab, warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie ihn wieder an. Dann versucht der Router erneut eine Verbindung zum ADSL-Anschluss herzustellen.

Ich kann keine Funkverbindung zum Internet herstellen.

Wenn die Leuchte an der Vorderseite des Routers grünes Dauerlicht anzeigt, ist der Router mit dem Internet verbunden. Möglicherweise besteht keine Verbindung mit dem kabellosen Netzwerk des Routers. Unter „Zusätzliche Computer in das Netzwerk einbinden" in diesem Benutzerhandbuch finden Sie weitere Anweisungen hierzu.

Ich kann keine Funkverbindung zum Internet herstellen und mein Netzwerkname wird nicht unter „Available Networks" (Verfügbare Netzwerke) aufgeführt.

1. Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist, und dassdie Leuchte an der Vorderseite grünes Dauerlicht anzeigt.
2. Wenn Sie weit vom Router entfernt sind, verringern Sie den Abstand, um zu überprüfen, ob Sie außerhalb der Reichweite waren.
3. Wenn Sie einen Computer verwenden, der mit einem Netzwerkkabel an den Router angeschlossen ist, gehen Sie zu http://router/ und stellen Sie sicher, dass „Broadcast SSID" (SSID rundsenden) eingeschaltet ist. Die Einstellung finden Sie auf der Seite „Channel and SSID" (Kanal und SSID).

Mein kabelloses Netzwerk arbeitet langsam und ist nicht konsistent. Das Signal ist schwach oder ich habe Probleme, eine VPN-Verbindung aufrecht zu erhalten.

Kabellose Verbindungen basieren auf Funktechnik. Das bedeutet, dass die Verbindungsqualität und die Funktionalität zwischen den Geräten abnimmt, wenn die Entfernung zwischen den Geräten zunimmt. Andere Faktoren, die zur Verschlechterung des Signals führen können, sind Hindernisse wie Wände und Metallvorrichtungen (gerade Metall ist ein großer Störfaktor). Bitte beachten Sie, dass die Verbindungsgeschwindigkeit abnehmen kann, wenn Sie weiter vom Router entfernt sind.

Um zu prüfen, ob die Funkprobleme auf die Reichweite zurückzuführen sind, stellen Sie den Computer, wenn möglich, zeitweilig in einer Entfernung von drei Metern vom Router auf.

Wechseln des Funkkanals—Wenn Störungen auftreten, z. B. durch andere kabellose Netzwerke in der Umgebung, können Sie die Leistung und Verlässlichkeit Ihres Netzwerks verbessern, indem Sie den Kanal Ihres kabellosen Netzwerks wechseln. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wechseln des Funkkanals", um einen anderen Funkkanal auszuwählen.

Verringerung der Übertragungsrate des kabellosen Netzwerks—Verringerung der Übertragungsrate kann die Reichweite des kabellosen Netzwerks und die Stabilität der Verbindung verbessern. Bei vielen kabellosen Netzwerkkarten kann die Übertragungsrate verringert werden. Gehen Sie hierfür zur Systemsteuerung von Windows, öffnen Sie „Network Connections" (Netzwerkverbindungen) und klicken Sie doppelt auf die Verbindung Ihrer kabellosen Netzwerkkarte. Wählen Sie im Dialogfeld „Properties" (Eigenschaften) auf der Registerkarte „General" (Allgemein) den Konfigurationsschalter aus. Auf der Registerkarte „Advanced" (Erweitert) können Sie die Datenrate einstellen.

Kabellose Client-Karten sind normalerweise so eingestellt, dass sie die Übertragungsrate automatisch anpassen; dies kann allerdings zu periodischen Unterbrechungen führen, wenn das Funksignal zu schwach ist; langsamere Übertragungsraten sind in der Regel stabiler. Probieren Sie verschiedene Übertragungsraten aus, bis Sie die für Sie passende Rate gefunden haben. Bitte beachten Sie, dass alle verfügbaren Übertragungsraten für das Surfen im Internet geeignet sein sollten. Im Handbuch Ihrer kabellosen Netzwerkkarte finden Sie weitere Informationen hierzu.

Ich habe diesen neuen Router installiert und manche Netzwerk-Clients (Computer, Spielkonsolen, usw.) können nun keine Verbindung herstellen.

Ihr Router wurde mit einem vorkonfigurierten Netzwerknamen und Kennwort geliefert, der sich auf einer beigefügten Karte befindet. Alle Clients müssen diesen Netzwerknamen und dieses Kennwort verwenden, um eine Verbindung mit Ihrem Router herzustellen. Sie müssen diese Netzwerk-Einstellungen auf Ihrem Client einstellen, den Netzwerknamen auf der Karte in der Liste der verfügbaren Netzwerke markieren und das Kennwort eingeben, wenn Sie aufgefordert werden, in das Funknetzwerk einzutreten.

Unterstützt der Router die Sicherheitsfunktion Wireless Protected Access (WPA)?

Im Lieferzustand ist die Sicherheitsfunktion WPA/WPA2 aktiviert. Windows XP und manche ältere Netzwerk-Hardware erfordern möglicherweise ein Software-Update zur Unterstützung von WPA/WPA2.

Ich habe Schwierigkeiten, die Sicherheitsfunktion WPA auf meinem Router einzustellen.

1. Melden Sie sich an Ihrem Router an, indem Sie http://router/ in Ihren Webbrowser eingeben. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Login" (Anmelden). Sie werden nach Ihrem Kennwort gefragt. Wenn Sie noch kein Kennwort eingestellt haben, lassen Sie das Feld „Password" (Kennwort) frei und klicken auf „Submit" (Absenden).

2. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf „Wireless" (Funknetz). Klicken Sie dann darunter auf „Security" (Sicherheit).

3. Markieren Sie die Option „WPA/WPA2".

4. Geben Sie Ihr Kennwort ein. Es kann sich dabei um eine von Ihnen ausgewählte Kombination aus 8–63 Zeichen (einschließlich Leerzeichen und Satzzeichen) handeln ODER eine Hexadezimalzahl, die nur aus Zahlen von 0–9 und Buchstaben von A–F bestehen darf.

5. Klicken Sie auf „Apply Changes” (Änderungen übernehmen), um abzuschließen. Ihre Funkverbindung ist nun mit einer Verschlüsselung versehen. Jeder Computer, der Ihr kabelloses Netzwerk nutzt, muss den neuen Schlüssel verwenden.

Hinweis: Wenn Sie den Router über eine kabellose Verbindung konfigurieren, müssen Sie erneut eine Verbindung zum Router herstellen, wenn Sie die Sicherheitseinstellungen geändert haben.

Hinweis: Es gibt ältere Netzwerk-Hardware, die nur WEP-Verschlüsselung unterstützt. Wenn Ihre älteren Computer keine Verbindung zu Ihrem Netzwerk herstellen können, probieren Sie 128-Bit- oder 64-Bit-WEP-Verschlüsselung aus oder suchen Sie nach Software-Updates der entsprechenden Hersteller.

Ich habe Schwierigkeiten beim Einstellen der Wired Equivalent Privacy (WEP) Sicherheitsfunktion des Routers.

1. Melden Sie sich am Router an. Geben Sie http://router/ in Ihren Webbrowser ein. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Login” (Anmelden). Sie werden nach Ihrem Kennwort gefragt. Wenn Sie noch kein Kennwort eingestellt haben, lassen Sie das Feld „Password” (Kennwort) frei und klicken auf „Submit” (Absenden).

2. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf „Wireless” (Funknetz). Klicken Sie dann darunter auf „Security” (Sicherheit).

3. Markieren Sie die Option „128-bit WEP”.

4. Sie können manuell einen WEP-Schlüssel eingeben oder manuell eine Kennfolge (Passphrase) erstellen. Geben Sie die Kennfolge in das Feld „Passphrase” (Kennfolge) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Generate” (erstellen). Ein WEP-Schlüssel besteht aus 26 Hexadezimalzeichen (0–9, A–F.. C3 03 0F AF 4B B2 C3 D4 4B C3 D4 EE 74 ist z. B. ein gültiger 128-Bit-WEP-Schlüssel.

5. Klicken Sie auf „Apply Changes" (Änderungen übernehmen), um abzuschließen. Die Funkaktivität ist nun an die Verschlüsselung gebunden. Jeder Computer, der Ihr kabelloses Netzwerk nutzt, muss den neuen Schlüssel verwenden.

Hinweis: Wenn Sie den Router über eine kabellose Verbindung konfigurieren, müssen Sie erneut eine Verbindung zum Router herstellen, wenn Sie die Sicherheitseinstellungen geändert haben.

Hinweis: Es gibt ältere Netzwerk-Hardware, die nur 64-Bit-WEP-Verschlüsselung unterstützt. Wenn Ihre alten Computer keine Verbindung zum Netzwerk herstellen können, versuchen Sie es mit 64-Bit-WEP.

Ein Datenträger, den ich an den USB-Anschluss angeschlossen habe, wird nicht auf meinem Computer oder in Memory Safe angezeigt.

1. Ist die Leuchte über dem USB-Anschluss, an den der Datenträger angeschlossen ist, an? Wenn nicht, versuchen Sie das Speichergerät zu entfernen und wieder anzuschließen. Überprüfen Sie, ob der USB-Stecker fest an den Router angeschlossen ist.

2. Wenn das Speichergerät mit einem optionalen Netzteil ausgestattet ist, verwenden Sie es, während er an den Router angeschlossen ist.

3. Der Router unterstützt Speichergeräte, die mit FAT16, FAT32- oder NTFS formatiert sind. Speichergeräte in anderen Formaten erscheinen nicht im Finder (Mac OS X) oder Windows Internet Explorer.

Ein Drucker, der an den USB-Anschluss angeschlossen ist, wird nicht auf meinem Computer angezeigt.

1. Ist die Leuchte über dem USB-Anschluss, an den der Drucker angeschlossen ist, an? Wenn nicht, versuchen Sie den Drucker zu entfernen und wieder anzuschließen. Überprüfen Sie, ob der USB-Stecker fest an den Router angeschlossen ist.

2. Um einen Druckauftrag an einen Drucker zu senden, der an den Router angeschlossen ist, muss der entsprechende Druckertreiber auf dem Computer installiert sein. Bitte überprüfen Sie, ob der Treiber installiert ist.

3. Möglicherweise ist der Drucker nicht so eingestellt, dass er automatisch eine Verbindung herstellt. Öffnen Sie über den Belkin Router Manager den USB Print and Storage Center. Überprüfen Sie, ob der Drucker in der Liste verfügbarer Geräte aufgeführt wird. Sehen Sie sich die Eigenschaften des Druckers an und stellen Sie sicher, dass „auto-connect" (Automatische Verbindung) aktiviert ist.

Ein anderes USB-Gerät, das an den USB-Anschluss angeschlossen ist, wird nicht auf meinem Computer angezeigt.

Auf die meisten USB-Geräte (außer Speichergeräten und Druckern) kann über das USB Print and Storage Center zugegriffen werden.

1. Ist die Leuchte über dem USB-Anschluss, an den das Gerät angeschlossen ist, an? Wenn nicht, versuchen Sie das Gerät zu entfernen und wieder anzuschließen. Überprüfen Sie, ob der USB-Stecker fest an den Router angeschlossen ist.

2. Öffnen Sie über den Belkin Router Manager den USB Print and Storage Center. Überprüfen Sie, ob das Gerät in der Liste verfügbarer Geräte aufgeführt wird.

3. Markieren Sie das Gerät und klicken Sie auf die Schaltfläche „Use" (Verwenden). Das Gerät wird mit dem Computer verbunden, bis Sie „Stop Using" (Verwendung beenden) auswählen oder eine andere Person den Zugriff auf dieses Gerät anfragt.

Technischer Support

Technische Informationen und Unterstützung erhalten Sie unter www.belkin.com im Bereich technischer Support.

Wenn Sie den technischen Support telefonisch erreichen wollen, wählen Sie die entsprechende Nummer in der unten aufgeführten Liste*.

*Zum Ortstarif.

LAND	NUMMER	INTERNET-ADRESSE
ÖSTERREICH	0820 200766	www.belkin.com/de/networking/
BELGIEN	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
TSCHECHISCHE REPUBLIK	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/
DÄNEMARK	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/
FINNLAND	0972519123	www.belkin.com/uk/networking/
FRANKREICH	08 - 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/
DEUTSCHLAND	0180 - 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/
GRIECHENLAND	00800 - 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/
UNGARN	06 - 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/
ISLAND	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/
IRLAND	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/
ITALIEN	02 - 69 43 02 51	www.belkin.com/it/networking/
LUXEMBURG	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/
NIEDERLANDE	0900 - 040 07 90 0,10 € pro Minute	www.belkin.com/nl/networking/
NORWEGEN	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
POLEN	00800 - 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGAL	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
RUSSLAND	495 580 9541	www.belkin.com/networking/
SÜDAFRIKA	0800 - 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
SPANIEN	902 - 02 43 66	www.belkin.com/es/networking/
SCHWEDEN	07 - 71 40 04 53	www.belkin.com/uk/networking/
SCHWEIZ	08 - 48 00 02 19	www.belkin.com/de/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
GROSSBRITANNIEN	0845 - 607 77 87	www.belkin.com/uk/networking/
SONSTIGE LÄNDER	+44 - 1933 35 20 00	

Zwei Jahre begrenzte Herstellergarantie von Belkin International, Inc.

Garantieleistung.

Belkin International, Inc. („Belkin") garantiert dem ursprünglichen Käufer dieses Belkin-Produkts, dass dieses Produkt keine Entwurfs-, Montage-, Material- oder Herstellungsmängel aufweist.

Garantiedauer.

Belkin gewährt für dieses Belkin-Produkt eine Garantie von zwei Jahren.

Problembehebung.

Herstellergarantie.

Belkin wird das Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos (abgesehen von den Versandkosten) reparieren oder austauschen. Belkin behält sich vor, seine Produkte ohne Vorankündigung auslaufen zu lassen und übernimmt keine begrenzte Garantie für die Reparatur oder den Ersatz solcher ausgelaufenen Produkte. Wenn Belkin nicht in der Lage ist, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen (z. B. weil es sich um ein Auslaufmodell handelt), bietet Ihnen Belkin eine Rückerstattung oder eine Gutschrift für ein anderes Produkt unter Belkin.com für den Produktpreis auf der Originalquittung abzüglich eines Betrages für den natürlichen Verschleiß an.

Garantieausschluss.

Alle oben genannten Garantien verlieren ihre Gültigkeit, wenn das Belkin-Produkt Belkin auf Anfrage nicht auf Kosten des Käufers zur Überprüfung zur Verfügung gestellt wird oder wenn Belkin feststellt, dass das Belkin-Produkt nicht ordnungsgemäß installiert worden ist, und dass unerlaubte Änderungen daran vorgenommen worden sind. Die Herstellergarantie von Belkin gilt nicht für (Natur)gewalten wie Überschwemmungen, Erdbeben und Blitzschlag sowie Krieg, Vandalismus, Diebstahl, normalen Verschleiß, Wertminderung, Veralterung, schlechte Behandlung, Beschädigung durch Störungen aufgrund von Unterspannung (z. B. Spannungsabfall oder -Senkung) oder nicht erlaubte Programm- oder Systemänderungen

Service.

Um Unterstützung von Belkin zu bekommen, gehen Sie nach folgenden Schritten vor:

1. Wenden Sie sich innerhalb von 15 Tagen nach dem Vorfall telefonisch an den technischen Support von Belkin. Die Telefonnummer finden Sie auf S. 32. Halten Sie die folgenden Informationen bereit:
   a. Die Artikelnummer des Belkin-Produkts.
   b. Wo Sie das Produkt erworben haben.
   c. Das Kaufdatum
   d. Kopie der Originalquittung.

2. Die betreffenden Belkin-Mitarbeiter informieren Sie darüber, wie Sie Ihre Rechnung und das Belkin-Produkt versenden müssen und wie Sie fortfahren müssen, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.

Belkin behält sich vor, das beschädigte Belkin-Produkt zu überprüfen. Alle Kosten, die beim Versand des Belkin-Produkts an Belkin zum Zweck der Überprüfung entstehen, sind vollständig durch den Käufer zu tragen. Wenn Belkin nach eigenem Ermessen entscheidet, dass es nicht angebracht ist, das beschädigte Gerät an die Belkin zu schicken, kann Belkin nach eigenem Ermessen eine Reparaturstelle damit beauftragen, das Gerät zu überprüfen und einen Kostenvoranschlag für die Reparaturkosten des Gerätes zu machen. Die Kosten für den Versand zu einer solchen Reparaturstelle und die eventuellen Kosten für einen Kostenvoranschlag gehen vollständig zu Lasten des Käufers. Beschädigte Geräte müssen zur Überprüfung zur Verfügung stehen, bis das Reklamationsverfahren abgeschlossen ist. Wenn Ansprüche beglichen werden, behält sich Belkin das Recht vor, Ersatzansprüche an eine bestehende Versicherung des Käufers zu übertragen.

Garantiegesetze.

DIESE GARANTIE BILDET DIE ALLEINIGE GARANTIE VON BELKIN. ES GIBT KEINE ANDERE GARANTIE, EXPLIZIT ERWÄHNT ODER IMPLIZIT, AUSSER WENN DIES VOM GESETZ VORGESCHRIEBEN IST, EINSCHLIESSLICH DER IMPLIZITEN GARANTIE ODER DES QUALITÄTSZUSTANDS, DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, UND SOLCHE IMPLIZITEN GARANTIEN, WENN ES SOLCHE GIBT, BEZIEHEN SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DIE DAUER, DIE IN DIESER GARANTIE ZUGRUNDE GELEGT WIRD.

In manchen Ländern sind Einschränkungen bezüglich der Dauer der Garantie nicht zulässig. Die oben erwähnten Einschränkungen treffen für Sie dementsprechend nicht zu.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET BELKIN FÜR ZUFÄLLIGEN, BESONDEREN, DIREKTEN, INDIREKTEN, MEHRFACHEN SCHADEN ODER FOLGESCHÄDEN WIE, ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, ENTGANGENES GESCHÄFT ODER PROFITE, DIE IHNEN DURCH DEN VERKAUF ODER DIE BENUTZUNG VON EINEM BELKIN-PRODUKT ENTGANGEN SIND, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WORDEN SIND.

Diese Garantie räumt Ihnen spezifische Rechte ein, die von Land zu Land unterschiedlich ausgestaltet sein können. Da in manchen Ländern der Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für durch Zufall eingetretene oder Folgeschäden nicht zulässig ist, haben die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlussregelungen für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

FCC-Erklärung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER FCC-BESTIMMUNGEN ÜBER ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT

Wir, Belkin International, Inc., eine Gesellschaft mit Sitz in 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220, USA, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieser Artikel Nr. F7D1301 v1, auf den sich diese Erklärung bezieht, in Einklang mit Teil 15 der FCC-Richtlinien steht. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf schädigende Störungen nicht verursachen, und (2) dieses Gerät muss jedwede Störung annehmen, einschließlich der Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.

Achtung: Hochfrequente Strahlungen.

Bei der Gerätenutzung ist darauf zu achten, dass im Normalbetrieb Menschen möglichst wenig schädlichen Strahlungen ausgesetzt werden.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Bei der Installation und Verwendung dieses Geräts sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen Ihrem Körper und der Strahlungsquelle eingehalten werden.

FCC-Hinweis

Dieses Gerät entspricht nachweislich den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor Störungen beim Betrieb von Geräten im Wohnbereich.

Durch dieses Gerät wird hochfrequente Energie erzeugt, genutzt und unter Umständen abgestrahlt, und es kann daher bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Nutzung Funkstörungen verursachen. Eine Garantie dafür, dass entsprechende Störungen am konkreten Installationsort ausgeschlossen sind, kann nicht abgegeben werden. Verursacht das Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs (was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen lässt), so können Sie versuchen, die Störung auf folgende Weise zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Standortänderung der Empfangsantenne
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers.
- Den Händler oder einen erfahrenen Rundfunk- und Fernsehtechniker hinzuziehen.
- FCC-Warnung: Veränderungen oder andere Eingriffe, die ohne ausdrückliche Genehmigung des für die Störsicherheit zuständigen Herstellers vorgenommen wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts außer Kraft setzen.

Dieses Gerät und die Antenne(n) dürfen nicht in der Nähe anderer Antennen oder Sender oder mit diesen betrieben werden.

Canada-Industry Canada (IC)

Das Funksystem dieses Geräts entspricht den Bestimmungen RSS 139 und RSS 210 von Industry Canada. Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf Störungen nicht verursachen, und (2) dieses Gerät muss jedwede Störung annehmen, einschließlich der Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen könnten.

Cet appareil numérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 du Canada.

Europa

Die Kennzeichnung von Endeinrichtungen mit dem Zeichen CE oder dem CE-Symbol gibt an, dass das Gerät der Richtlinie 1999/5/EG (R/TTE-Richtlinie) der EU-Kommission entspricht.

Aus einer solchen Kennzeichnung geht hervor, dass das Gerät den folgenden europäischen Normen entspricht (in Klammern die entsprechenden internationalen Standards):

- EN 60950-1:2006 (IEC60950-1) – Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik
- EN 300 328 Technische Anforderungen für Funkgeräte
- ETS 301 489 Allgemeine Anforderungen zu elektromagnetischer Verträglichkeit von Funkgeräten.

Informationen

Produkte mit dem CE-Zeichen entsprechen der Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (2004/108/EG) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) der EU-Kommission. Aus der Einhaltung dieser Richtlinien geht hervor, dass das Gerät den folgenden europäischen Standards der Produktfamilie entspricht.

- EN 55022 (CISPR 22) – Elektromagnetische Interferenz
- EN 55024-1 – Elektromagnetische Störfestigkeit
- EN 61000-3-2 (IEC610000-3-2) – Oberschwingungsströme
- EN 61000-3-3 (IEC610000) – Grenzwerte für Spannungsschwankungen und Flicker
- EN 60950-1 (IEC60950) – Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik

Produkte mit Funkfunktion sind manchmal mit CE-Kennzeichnung (CE0560) oder CE-Markierung versehen, wenn der in der Konformität verwendete Standard nicht in der ganzen EG einheitlich ist.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

cz Česky [Czech]	*[Belkin Ltd]* tímto prohlašuje, že tento [*F7D4401]* je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
dk Dansk [Danish]	Undertegnede *[Belkin Ltd]* erklærer herved, at følgende udstyr *[F7D4401]* overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de Deutsch [German]	Hiermit erklärt *[Belkin Ltd]*, dass sich das Gerät *[F7D4401]* in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
ee Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab *[Belkin Ltd]* seadme *[F7D4401]* vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
en English	Hereby, *[Belkin Ltd]*, declares that this product *[F7D4401]* is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
es Español [Spanish]	Por medio de la presente *[Belkin Ltd]* declara que el *[F7D4401]* cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
el Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ *[Belkin Ltd]* ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ *[F7D4401]* ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
fr Français [French]	Par la présente *[Belkin Ltd]* déclare que l'appareil *[F7D4401]* est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
it Italiano [Italian]	Con la presente *[Belkin Ltd]* dichiara che questo *[F7D4401]* è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]	Ar šo *[Belkin Ltd Belkin Ltd]* deklarē, ka *[F7D4401] / iekārtas tips]* atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo *[Belkin Ltd]* deklaruoja, kad šis *[F7D4401]* atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
nl Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart *[Belkin Ltd]* dat het toestel *[F7D4401]* in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
mt Malti [Maltese]	Hawnhekk, *[Belkin Ltd]*, jiddikjara li dan *[F7D4401]* jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.
hu Magyar [Hungarian]	Alulírott, *[Belkin Ltd]* nyilatkozom, hogy a *[F7D4401]* megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
pl Polski [Polish]	Niniejszym *[Belkin Ltd]* oświadcza, że *[F7D4401]* jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
pt Português [Portuguese]	*[Belkin Ltd]* declara que este *[F7D4401]* está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
sl Slovensko [Slovenian]	*[I Belkin Ltd]* izjavlja, da je ta *[F7D4401]* v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
sk Slovensky [Slovak]	*[Belkin Ltd]* týmto vyhlasuje, že *[F7D4401]* spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
fi Suomi [Finnish]	*[Belkin Ltd]* vakuuttaa täten että *[F7D4401]* tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
sv Svenska [Swedish]	Härmed intygar *Belkin Ltd]* att denna *[F7D4401]* står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir *[Belkin Ltd]* yfir því að *[F7D4401]* er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no Norsk [Norwegian]	*[Belkin Ltd]* erklærer herved at utstyret *[F7D4401]* er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

http://www.belkin.com/doc/

Informationen zur Entsorgung dieses Produkts finden Sie unter
http://environmental.belkin.com

CE !

ZUR VERWENDUNG IN

AT BE CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IE
IT LV LT LU MT NL PL PT SK SI ES SE GB IS LI
NO CH BG RO TR

BETRIEB AUF DEN KANÄLEN 1-13 (2.4Ghz)
BETRIEB AUF DEN KANÄLEN 36-48 (5Ghz)

In bestimmten Ländern gelten bei der Verwendung Einschränkungen Gerät der Klasse 2

belkin.com

© 2010 Belkin International, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind eingetragene Marken der angegebenen Hersteller. Mac, Mac OS, Apple und AirPort sind Marken der Apple, Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Windows, NT, Microsoft und Windows Vista sind in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern eingetragene Marken bzw. Marken der Microsoft Corporation. BitTorrent® und Torrent® sind einegetragene Marken von BitTorrent, Inc.

8820ed00396_F7D4401_v1

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Großbritannien

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt,
Frankreich

Belkin GmbH
Hanebergstraße 2
80637 München
Deutschland

Belkin Iberia
C/ Anabel Segura, 10 planta baja, Of. 2
28108, Alcobendas, Madrid
Spanien

Belkin Italy & Greece
Via Carducci, 7
Mailand 20123
Italien

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk,
Niederlande